Etiqueteuse portable IDXPERT™ 2.0

Clavier QWERTY

Clavier ABC

Connexion USB
Créez et imprimez depuis votre PC avec le logiciel d'étiquetage LabelMark™
(voir page 176 pour plus d'informations).

Etiqueteuse portable IDXPERT™ 2.0

Référence	Description
XPERT-ABC	Imprimante IDXPERT™ 2.0 – Clavier ABC*
XPERT-KEY	Imprimante IDXPERT™ 2.0 – Clavier QWERTY

** L'imprimante est livrée avec : Valise rigide, 1 cartouche de ruban continu de 38,10 x 9,1 m, câble PC, CD avec manuel d'utilisation et didacticiel.*

Accessoires

Référence	Description
XPERT-AC	Adaptateur secteur (pour imprimantes ABC ou QWERTY)
PCCABLE-1	Câble de connexion série PC de rechange
PCK-4	Kit de nettoyage
XPERT-HC-ABC	Valise de rechange pour l'imprimante ABC
XPERT-HC-KEY	Valise de rechange pour l'imprimante QWERTY
SERIAL-TO-USB	Adaptateur série vers USB

Caractéristiques

Méthode d'impression	Transfert thermique (impression nette)
Poids	1,09 kg ABC / 1.11 QWERTY
Dimensions (L x l x H)	Clavier QWERTY : 241,30 x 88,90 x 190,50 mm Clavier ABC : 127,00 x 95,25 x 292,10 mm
Alimentation	6 piles AA ou adaptateur secteur (en option)
Température de fonctionnement	4° - 49 °C
Homologations	Homologué FCC Class A

Plus d'options. Plus d'intelligence. Plus de force. Moins de gâche.

Vous avez besoin immédiatement d'étiquettes claires et durables ? Optez pour l'IDXPERT™.

Ce système d'étiquetage portable proposé par Brady offre une impression nette, un formatage facile, des dimensions d'étiquettes pratiques et la mobilité nécessaire pour l'identification électrique, d'installations télécoms, le marquage industriel et de sécurité etc.

Plus d'étiquettes

- Rouleaux continus de couleur pour le marquage de tuyauteries, la signalétique de sécurité et informative
- Manchons de repérage de fils PermaSleeve™
- Repérage de fils
- Repères de fils et de câbles auto-protégés
- Repères de borniers
- Repères de panneaux de brassage
- Repères de faces avant et de prises
- Etiquettes prédécoupées à usage courant

Plus de dimensions

- Imprime des caractères de 1,52 mm à 31, 75 mm sur supports d'une largeur pouvant atteindre 38,10 mm

Plus de symboles

- Codes à barres Code 39, Code 128
- 82 symboles, y compris les symboles électriques, télécoms, de sécurité, de protection et d'avertissements (machines et fonctionnement)

Plus d'intelligence

- Cartouches Smart Cartridges™ Drop Lock & Go™ à chargement guidé permettant de changer de ruban et d'étiquettes en un clin d'œil !
- Pré-calibrage électronique qui permet de positionner correctement l'étiquette en toute simplicité
- Mémoire importante pour stocker les configurations fréquemment utilisées
- Impression multizone pour des petits panneaux clairs et lisibles : créez une zone pour l'image et une autre pour le texte
- Conception ergonomique pour une prise en main optimale
- Impression par transfert thermique à 300 dpi reste nette et claire

Plus de force

- Imprimez les étiquettes sur place, 50 à 70% plus vite qu'avec une imprimante matricielle. Une impression par transfert thermique à 300 dpi nette, qui ne bave pas pour des étiquettes lisibles et un rendu correct
- Un grand écran pour un affichage clair de l'étiquette à imprimer
- Construction robuste qui résiste aux chutes
- Indicateur de charge

Moins de gâche

- Impression bord à bord sur ruban continu pour plus d'économies
- Etiquettes prédécoupées à la dimension requise : pas de gâche
- Alimentation : 6 piles AA ou adaptateur secteur (en option)

IDXPERT™ : guide des matériaux

Matériau	Temp. Max. °C		Couleur	Finition	Applications	Caractéristiques particulières
Tissu nylon						
B-499	90	30 jours	Blanc	Mat	Repérage de fils difficiles d'accès, marquage électrique et général	Une forte adhésion rend le repérage général de fils idéal pour les environnements chauds, sales ou gras
Polyester						
B-422	100	30 jours	Blanc	Brillant	Identification de circuits imprimés et de composants, codes à barres, plaques de firme, prises et panneaux de brassage	Adhésif de 2 mil conseillé pour application sur les surfaces texturées
B-428	120	30 jours	Argent	Mat	Plaques de firme ; repérage de composants électroniques	
B-432	100	30 jours	Transparent	Brillant	Marquage général, plaques de firme/ d'identification, prises et communication d'ordre général	Polyester transparent et brillant pour les surfaces très texturées et très difficiles
B-483	120	30 jours	Blanc	Brillant	Marquage général ; codes à barres et plaques de firme	Adhésif à adhésion renforcée pour impression par transfert thermique, conçu pour les surfaces peintes à la poudre
B-488	160	30 jours	Blanc	Mat	Circuits imprimés et composants électroniques ; codes à barres et plaques de firme	Matériau hautes performances
Polyoléfine						
B-342	135	30 jours	Blanc Jaune	Mat	Marquage de fils et câbles	Taux de retreint 1:3, autoextinguible, répond aux exigences et aux propriétés physiques MIL-DTL-23053/5C (Class 1) MIL-M-81532, MIL-STD-202F, méthode 215 et UL224
Polypropylène						
B-412	100	30 jours	Blanc	Mat	Marquage de fils et de câbles ou inventaire de produits où la lisibilité et la résistance sont nécessaires	Etiquettes très durables conçues pour l'impression par transfert thermique. Conçus pour les environnements extérieurs difficiles
Vinyle						
B-427	70	30 jours	Blanc	Mat	Marquage de fils et de câbles auto-protégé	Excellente résistance à l'usure et à l'abrasion
B-580	89	30 jours	Blanc, jaune, rouge, orange, bleu, vert	Brillant	Signalétique de sécurité, marquage de tuyauteries, signalisation logistique et générale	Vinyle résistant et très brillant pour une utilisation en intérieur et extérieur. Durée de vie moyenne de 5 ans en extérieur
Tissu vinyle						
B-498	82	30 jours	Blanc	Semi-mat	Marquage de fils et de composants électroniques	Adhésif repositionnable

BRADY RoHS Compliant Directive 2002/95/EC

Vous pouvez choisir parmi des centaines de matériaux conformes à la norme RoHS, nous sommes déterminés à vous fournir les dernières informations à ce sujet. Consultez le site www.weeerohs.bradyeurope.com pour les dernières mises à jour.

UL	*Ces matériaux sont conformes à la norme UL.
CSA	*Ces matériaux sont homologués CSA.
AGA	*Ces matériaux sont homologués AGA.
HF	Sans halogène (DIN VDE 0472/parts 815)

IDXPERT™ : index par référence

Référence	Dimensions (mm)	Page
X-7-422	12,70 x 12,70	10
X-7-498	12,70 x 12,70	10
X-11-498	12,70 x 19,05	10
X-11-499	19,05 x 12,70	10
X-17-422	25,40 x 12,70	11
X-17-428-SV-BK	25,40 x 12,70	11
X-17-483	25,40 x 12,70	11
X-18-498	19,05 x 25,40	11
X-19-422	25,40 x 25,40	11
X-19-498	25,40 x 25,40	11
X-20-428-SV-BK	50,80 x 25,40	11
X-20-483	50,80 x 25,40	11
X-21-498	25,40 x 63,50	11
X-23-498	25,40 x 101,60	11
X-24-428-SVBB-BK	28,70 x 12,70	11
X-29-422	38,10 x 12,70	11
X-29-428-SV-BK	38,10 x 12,70	11
X-30-422	38,10 x 19,05	11
X-30-428-SV-BK	38,10 x 19,05	11
X-30-499	38,10 x 19,05	11
X-31-498	25,40 x 38,10	11
X-61-483	50,80 x 12,70	11
X-84-499	22,86 x 12,70	10, 13
X-103-498	31,75 x 25,40	11
X-132-422	31,75 x 38,10	11
X-132-499	31,75 x 38,10	11
X-162-498	12,70 x 38,10	10
X-162-499	12,70 x 38,10	10
X-163-498	12,70 x 25,40	10
XC-240-498	6,10 x 6,00 m	10
XC-236-580-WT-BK	6,00 x 9,14 m	10
XC-236-580-YL-BK	6,00 x 9,14 m	10
XC-318-498	8,07 x 6,10 m	10
XC-354-580-YL-BK	9,00 x 9,14 m	10
XC-354-580-WT-BK	9,00 x 9,14 m	10
XC-375-412	9,53 x 7,32 m	10
XC-375-422	9,53 x 9,14 m	10
XC-375-498	9,53 x 6,10 m	10
XC-475-412	12,07 x 7,32 m	10
XC-475-422	12,07 x 9,14 m	10
XC-500-422	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-BL-WT	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-CL-BK	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-GN-WT	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-OR-BK	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-RD-WT	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-WT-BK	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-WT-RD	12,70 x 9,14 m	10
XC-500-580-YL-BK	12,70 x 9,14 m	10
XC-625-412	15,88 x 7,32 m	10
XC-625-422	15,88 x 7,32 m	10
XC-1000-422	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-BL-WT	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-CL-BK	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-GN-WT	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-OR-BK	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-RD-WT	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-WT-BK	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-WT-RD	25,40 x 9,14 m	11
XC-1000-580-YL-BK	25,40 x 9,14 m	11
XC-1500-580-BL-WT	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-CL-BK	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-GN-WT	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-OR-BK	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-RD-WT	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-WT-BK	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-WT-RD	38,10 x 9,14 m	11
XC-1500-580-YL-BK	38,10 x 9,14 m	11
XF-151-499	25,40 x 25,40	11
XF-152-499	12,70 x 38,10	10
XPS-125-1	25,78 x 5,96	11
XPS-125-CONT	5,96 x 2,44 m	10
XPS-125-CONT-YL-BK	5,96 x 2,44 m	10
XPS-187-1	25,78 x 8,50	11
XPS-187-CONT	8,50 x 2,44 m	10
XPS-187-CONT-YL-BK	8,50 x 2,44 m	10
XPS-250-1	25,78 x 11,15	11
XPS-250-CONT	11,15 x 2,44 m	10
XPS-250-CONT-YL-BK	11,15 x 2,44 m	10
XPS-375-CONT	16,38 x 2,44 m	10
XSL-11-427	12,70 x 19,05	10
XSL-17-427	25,40 x 12,70	11
XSL-18-427	25,40 x 19,05	11
XSL-19-427	25,40 x 25,40	11
XSL-21-427	25,40 x 63,50	11
XSL-21-427-YL-BK	25,40 x 63,50	11
XSL-23-427	25,40 x 101,60	11
XSL-23-427-YL	25,40 x 101,60	11
XSL-23-427-YL-BK	25,40 x 101,60	11
XSL-29-427	38,10 x 12,70	11
XSL-30-427	38,10 x 19,05	11
XSL-31-427	38,10 x 25,40	11
XSL-31-427-YL-BK	38,10 x 25,40	11
XSL-32-427	38,10 x 38,10	11
XSL-33-427	38,10 x 101,60	11
XSL-34-427	38,10 x 152,40	11
XSL-96-427	25,40 x 19,05	11
XSL-102-427	31,75 x 12,70	11
XSL-103-427	31,75 x 12,70	11
XSL-115-427	38,10 x 31,75	11
XSL-116-427	38,10 x 63,50	11

IDXPERT™ : index par dimensions

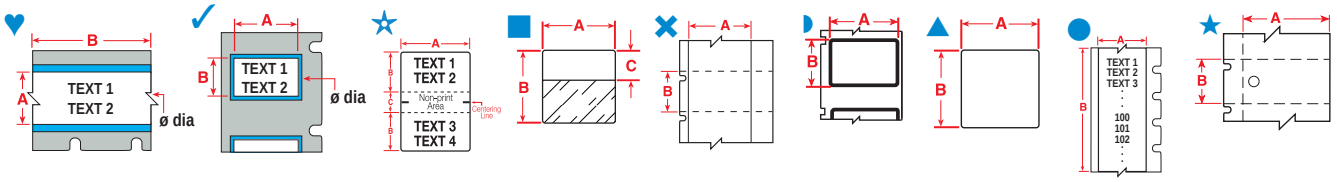

Diagramme	Référence	Qté par paquet	Matériau	Couleur	Largeur d'étiquette A (mm)	Hauteur d'étiquette B (mm)	Surface d'écriture C (mm)
Largeur d'étiquette de 5,96 mm							
♥	XPS-125-CONT	2,44 m	Polyoléfine	Blanc	5,96	2,44 m	
♥	XPS-125-CONT-YL-BK	2,44 m	Polyoléfine	Blanc	5,96	2,44 m	
Largeur d'étiquette de 6,00 mm							
●	XC-236-580-WT-BK	Continu	Vinyle	Blanc	6,00	9,14 m	
●	XC-236-580-YL-BK	Continu	Vinyle	Jaune	6,00	9,14 m	
Largeur d'étiquette de 6,10 mm							
●	XC-240-498	Continu	Tissu vinyle	Blanc	6,10	6,00 m	
Largeur d'étiquette de 8,07 mm							
●	XC-318-498	Continu	Tissu vinyle	Blanc	8,07	6,00 m	
Largeur d'étiquette de 8,50 mm							
♥	XPS-187-CONT	2,44 m	Polyoléfine	Blanc	8,50	2,44 m	
♥	XPS-187-CONT-YL-BK	2,44 m	Polyoléfine	Blanc	8,50	2,44 m	
Largeur d'étiquette de 9,00 mm							
●	XC-354-580-WT-BK	Continu	Vinyle	Blanc	9,00	9,14 m	
●	XC-354-580-YL-BK	Continu	Vinyle	Jaune	9,00	9,14 m	
Largeur d'étiquette de 9,53 mm							
●	XC-375-412	Continu	Polypropylène	Blanc	9,53	7,32 m	
●	XC-375-422	Continu	Polyester brillant	Blanc	9,53	9,14 m	
●	XC-375-498	Continu	Tissu vinyle	Blanc	9,53	6,10 m	
Largeur d'étiquette de 11,15 mm							
♥	XPS-250-CONT	Continu	Polyoléfine	Blanc	11,15	3,65 m	
♥	XPS-250-CONT-YL-BK	Continu	Polyoléfine	Blanc	11,15	3,65 m	
Largeur d'étiquette de 12,70 mm							
▲	X-7-422	350	Polyester brillant	Blanc	12,70	12,70	
▲	X-7-498	300	Tissu vinyle	Blanc	12,70	12,70	
▲	X-162-498	165	Tissu vinyle	Blanc	12,70	38,10	
▲	X-162-499	165	Tissu nylon	Blanc	12,70	38,10	
▲	X-163-498	225	Tissu vinyle	Blanc	12,70	25,40	
●	XC-475-412	Continu	Polypropylène	Blanc	12,70	7,32 m	
●	XC-475-422	Continu	Polyester brillant	Blanc	12,70	9,14 m	
●	XC-500-422	Continu	Polyester brillant	Blanc	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-BL-WT	Continu	Vinyle	Bleu	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-CL-BK	Continu	Vinyle	Transparent	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-GN-WT	Continu	Vinyle	Vert	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-OR-BK	Continu	Vinyle	Orange	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-RD-WT	Continu	Vinyle	Rouge	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-WT-BK	Continu	Vinyle	Blanc	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-WT-RD	Continu	Vinyle	Blanc	12,70	9,14 m	
●	XC-500-580-YL-BK	Continu	Vinyle	Jaune	12,70	9,14 m	
☆	XF-152-499	200	Tissu nylon	Blanc	12,70	82,55	
Largeur d'étiquette de 15,88 mm							
●	XC-625-412	Continu	Polypropylène	Blanc	15,88	7,32 m	
●	XC-625-422	Continu	Polyester brillant	Blanc	15,88	9,14 m	
♥	XPS-250-CONT-YL-BK	Continu	Polyoléfine	Blanc	15,88	9,14 m	
Largeur d'étiquette de 16,38 mm							
♥	XPS-375-CONT	Continu	Polyoléfine	Blanc	16,38	3,65 m	
Largeur d'étiquette de 19,05 mm							
▲	X-11-498	275	Tissu vinyle	Blanc	19,05	12,70	
▲	X-11-499	275	Tissu nylon	Blanc	19,05	12,70	
■	XSL-11-427	500	Vinyle auto-protégé	Translucide	19,05	19,05	9,53
■	XSL-18-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	19,05	25,40	9,53
Largeur d'étiquette de 22,86 mm							
▲	X-84-499	250	Tissu nylon	Blanc	22,86	12,70	
Largeur d'étiquette de 25,18 mm							
✓	XPS-375-1	100	Polyoléfine	Blanc	25,18	16,38	

IDXPERT™ : index par dimensions

Diagramme	Référence	Qté par paquet	Matériau	Couleur	Largeur d'étiquette A (mm)	Hauteur d'étiquette B (mm)	Surface d'écriture C (mm)
Largeur d'étiquette de 25,40 mm							
▲	X-17-422	500	Polyester brillant	Blanc	25,40	12,70	
▲	X-17-428-SV-BK	450	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	
▲	X-17-483	500	Polyester brillant	Blanc	25,40	12,70	
▲	X-18-498	225	Tissu vinyle	Blanc	25,40	19,05	
▲	X-19-422	250	Polyester brillant	Blanc	25,40	25,40	
▲	X-19-498	200	Tissu vinyle	Blanc	25,40	25,40	
▲	X-20-428-SV-BK	100	Polyester métallisé	Argent	25,40	50,80	
▲	X-20-483	100	Polyester brillant	Blanc	25,40	50,80	
▲	X-21-498	95	Tissu vinyle	Blanc	25,40	63,50	
▲	X-23-498	60	Tissu vinyle	Blanc	25,40	101,60	
▲	X-31-498	200	Tissu vinyle	Blanc	25,40	38,10	
●	XC-1000-422	Continu	Polyester brillant	Blanc	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-BL-WT	Continu	Vinyle	Bleu	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-CL-BK	Continu	Vinyle	Transparent	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-GN-WT	Continu	Vinyle	Vert	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-OR-BK	Continu	Vinyle	Orange	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-RD-WT	Continu	Vinyle	Rouge	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-WT-BK	Continu	Vinyle	Blanc	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-WT-RD	Continu	Vinyle	Blanc	25,40	9,14 m	
●	XC-1000-580-YL-BK	Continu	Vinyle	Jaune	25,40	9,14 m	
☆	XF-151-499	115	Tissu nylon	Blanc	25,40	57,15	
■	XSL-17-427	500	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	12,70	9,53
■	XSL-19-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	25,40	9,53
■	XSL-21-427	100	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	63,50	19,05
■	XSL-21-427-YL-BK	100	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	63,50	19,05
■	XSL-23-427	85	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	101,60	25,40
■	XSL-23-427-YL-BK	85	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	101,60	25,40
■	XSL-96-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	25,40	19,05	9,53
Largeur d'étiquette de 25,78 mm							
✓	XPS-125-1	100	Polyoléfine	Blanc	25,78	5,96	
✓	XPS-187-1	100	Polyoléfine	Blanc	25,78	8,50	
✓	XPS-250-1	100	Polyoléfine	Blanc	25,78	11,15	
Largeur d'étiquette de 28,70 mm							
◗	X-24-428-SVBB-BK	450	Polyester métallisé	Argent	28,70	12,70	
Largeur d'étiquette de 31,75 mm							
▲	X-103-498	200	Tissu vinyle	Blanc	31,75	25,40	
▲	X-132-422	250	Polyester brillant	Blanc	31,75	38,10	
▲	X-132-499	200	Tissu nylon	Blanc	31,75	38,10	
■	XSL-102-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	31,75	12,70	9,53
■	XSL-103-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	31,75	25,40	12,7
Largeur d'étiquette de 38,10 mm							
▲	X-29-422	500	Polyester brillant	Blanc	38,10	12,70	
▲	X-29-428-SV-BK	450	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	
▲	X-30-422	250	Polyester brillant	Blanc	38,10	19,05	
▲	X-30-428-SV-BK	325	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	
▲	X-30-499	300	Tissu nylon	Blanc	38,10	19,05	
●	XC-1500-580-BL-WT	Continu	Vinyle	Bleu	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-CL-BK	Continu	Vinyle	Transparent	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-GN-WT	Continu	Vinyle	Vert	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-OR-BK	Continu	Vinyle	Orange	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-RD-WT	Continu	Vinyle	Rouge	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-WT-BK	Continu	Vinyle	Blanc	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-WT-RD	Continu	Vinyle	Blanc	38,10	9,14 m	
●	XC-1500-580-YL-BK	Continu	Vinyle	Jaune	38,10	9,14 m	
■	XSL-29-427	450	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	12,70	12,70
■	XSL-30-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	19,05	12,70
■	XSL-31-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	25,40	12,70
■	XSL-31-427-YL-BK	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	25,40	12,70
■	XSL-32-427	225	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	38,10	12,70
■	XSL-33-427	85	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	101,60	25,40
■	XSL-34-427	50	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	152,40	38,10
■	XSL-115-427	250	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	31,75	12,7
■	XSL-116-427	100	Vinyle auto-protégé	Translucide	38,10	63,50	19,05
Largeur d'étiquette de 50,80 mm							
▲	X-61-483	100	Polyester brillant	Blanc	50,80	12,70	

Toute étiquette d'une largeur supérieure à 25,40 mm est pivotée sur le support.

Remarque : Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau, puis numéro intermédiaire (dans la référence).

IDXPERT™ : Étiquettes pour identification électrique



Repérage de fils et de câbles

Tissu vinyle blanc repositionnable (B-498), vinyle auto-protégé (B-427)

Diagramme	Référence	Etiquettes par Cartouche	Dimensions d'étiquette A (mm)	B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Couleur
Epaisseur 3-2/0	**Dia. max 14,00 mm**					
★	X-21-498	95	25,40	63,50		N sur B
◗	XSL-21-427	100	25,40	63,50	19,05	N sur B
◗	XSL-21-427-YL-BK	100	25,40	63,50	19,05	N sur JN
◗	XSL-116-427	100	38,10	63,50	19,05	N sur B
Epaisseur 3/0-400	**Dia. max 22,00 mm**					
★	X-23-498	60	25,40	101,60		N sur B
◗	XSL-23-427	100	25,40	101,60	25,40	N sur B
◗	XSL-23-427-YL-BK	100	25,40	101,60	25,40	N sur JN
◗	XSL-33-427	100	38,10	101,60	25,40	N sur B
Epaisseur 10-4	**Dia. max 7,00 mm**					
★	X-31-498	200	25,40	38,10		N sur B
★	X-103-498	200	25,40	31,75		N sur B
★	X-162-498	165	12,70	38,10		N sur B
◗	XSL-29-427	500	12,70	38,10	12,70	N sur B
◗	XSL-30-427	250	19,05	38,10	12,70	N sur B
◗	XSL-31-427	250	25,40	38,10	12,70	N sur B
◗	XSL-31-427-YL-BK	250	25,40	38,10	12,70	N sur JN
◗	XSL-32-427	250	38,10	38,10	12,70	N sur B
◗	XSL-102-427	250	12,70	31,75	9,53	N sur B
◗	XSL-103-427	250	25,40	31,75	12,70	N sur B
◗	XSL-115-427	250	38,10	31,75	12,70	N sur B
Epaisseur 12-10	**Dia. max 5,00 mm**					
★	X-18-498	225	19,05	25,40		N sur B
★	X-19-498	200	25,40	25,40		N sur B
★	X-163-498	225	12,70	25,40		N sur B
◗	XSL-17-427	500	12,70	25,40	9,53	N sur B
◗	XSL-18-427	250	19,05	25,40	9,53	N sur B
◗	XSL-19-427	250	25,40	25,40	9,53	N sur B
◗	XSL-133-427	100	44,45	25,40	9,53	N sur B
Epaisseur 16-10	**Dia. max 4,00 mm**					
★	X-11-498	275	12,70	19,05		N sur B
◗	XSL-11-427	500	12,70	19,05	9,53	N sur B
◗	XSL-96-427	250	25,40	19,05	9,53	N sur B
Epaisseur 22-16	**Dia. max 2,80 mm**					
★	X-7-498	300	12,70	12,70		N sur B
Epaisseur 500-900	**Dia. max 33,00 mm**					
◗	XSL-34-427	50	38,10	152,40	38,10	N sur B

Le saviez-vous?

Vous connaissez le diamètre et la circonférence du fil, mais vous vous demandez comment trouver la dimension de l'étiquette correspondante ? Voici la formule :

diamètre du fil x 3,147 (π) = circonférence
circonférence x 1,5 (pour entourer le fil 1,5 fois avec l'étiquette) = longueur (dimension B de l'étiquette auto-protégée)

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification électrique





Repérage de fils et de câbles – manchons PermaSleeve™

Polyoléfine thermo-rétractable, blanc et jaune, taux de retreint 3 : 1 (B-342)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Couleur
Epaisseur 12-6	**dia 3,20 - 8,10 mm**				
■	XPS-375-1	100	25,78	16,38	N sur B
■	XPS-375-CONT	Continu	16,38	2,44 m	N sur B
Epaisseur 16-10	**dia 2,40 - 5,50 mm**				
■	XPS-250-1	100	25,78	11,15	N sur B
■	XPS-250-CONT	Continu	11,15	2,44 m	N sur B
■	XPS-250-CONT-YL-BK	Continu	11,15	2,44 m	N sur JN
Epaisseur 18-12	**dia 1,60 - 3,80 mm**				
■	XPS-187-1	100	25,78	8,50	N sur B
■	XPS-187-CONT	Continu	8,50	2,44 m	N sur B
■	XPS-187-CONT-YL-BK	Continu	8,50	2,44 m	N sur JN
Epaisseur 22-16	**dia 1,20 - 2,80 mm**				
■	XPS-125-1	100	25,78	5,96	N sur B
■	XPS-125-CONT	Continu	5,96	2,44 m	N sur B
■	XPS-125-CONT-YL-BK	Continu	5,96	2,44 m	N sur JN





Repères de borniers

Tissu vinyle blanc repositionnable (B-498)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions d'étiquette A (mm)	B (m)	Largeur de bande m	Couleur
●	XC-240-498	Continu	6,10	6,10	6,10	N sur B
●	XC-318-498	Continu	8,07	6,10	6,10	N sur B
●	XC-375-498	Continu	9,53	6,10	9,53	N sur B

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification électrique

Repérage de câbles

Si vous cherchez des repères de câbles extrêmement durables, la gamme de porte-étiquettes et de repères Laminat™ est la solution. Il existe deux types de repères de câbles Laminat™ : Porte-étiquettes Laminat™ (B-7644), et repères Laminat™ (B-7645)

Porte-étiquettes Laminat™ (B-7644)

Vous cherchez des repères de câbles extrêmement durables ? Polyvalents et pratiques, les porte-étiquettes Laminat™ pour l'identification des câbles représentent la solution. Ils sont dotés d'une bande qui permettent de plastifier les étiquettes de texte offrant ainsi une meilleure tenue. Le porte-étiquette est fixé directement sur les câbles et fils par deux liens. Ce système de repérage fiable permet de repérer durablement les câbles et fils.

Les porte-étiquettes Laminat™ sont adaptés à tout type d'identification de câbles où la permanence du marquage est essentielle. Suivez ces étapes pour mettre l'étiquette sur le porte-étiquette Laminat™ :

1) Tirez le film protecteur vers l'arrière.

2) Placez l'étiquette au centre du porte-étiquette, en laissant suffisamment d'espace pour l'adhésion au support.

3) Scellez le porte-étiquette en appuyant d'un doigt sur le film et en poussant vers l'avant, de manière à le dérouler tout en décollant le support en silicone.

4) Insérez toujours les liens de câble par le haut, de manière à cintrer le porte-étiquette Laminat™ sur la longueur du câble.

Référence	Repères par boîte	Matériau	Couleur	Dimensions Larg. A (mm)	Haut. B (mm)	Zone d'adhésion A (mm)	B (mm)	Etiquettes/rubans recommandés
LC-65x13-B7644	100	Polypropylène	Jaune	65,00	13,00	45,00	9,00	XC-236-580-YL-BK
LC-71x9-B7644	100	Polypropylène	Jaune	71,00	9,00	45,00	9,00	XC-236-580-YL-BK
LC-103x15-B7644	100	Polypropylène	Jaune	103,00	15,00	55,00	15,00	XC-354-580-YL-BK
LC-128x15-B7644	100	Polypropylène	Jaune	128,00	15,00	80,00	15,00	XC-354-580-YL-BK
LC-178x15-B7644	50	Polypropylène	Jaune	178,00	15,00	130,00	15,00	XC-354-580-YL-BK

Repères Laminat™ (B-7645)

Les repères Laminat™ (Manilla tags) représentent le choix idéal pour l'identification de matériel dans des environnements difficiles, tels que les vannes, les instruments, les moteurs et autres composants industriels. Deux versions des repères sont disponibles : avec et sans oeillets de renforcement en acier inoxydable.

Référence	Repères par boîte	Matériau	Couleur	Dimensions Larg. A (mm)	Haut. B (mm)	Zone d'adhésion A (mm)	B (mm)	Etiquettes/rubans recommandés
LT-59x25-B7645	50		Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	XC-354-580-YL-BK
LT-59x25-B7645-WR	50	Renforcé	Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	XC-354-580-YL-BK
LT-150x25-B7645	50		Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	XC-500-580-CL-BK
LT-150x25-B7645-WR	50	Renforcé	Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	XC-500-580-CL-BK



Etiquettes conçues spécialement pour les porte-étiquettes et repères

Vinyle intérieur/extérieur blanc et jaune (B-580)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions d'étiquette A (mm)	B (m)	Couleur
o	XC-236-580-WT-BK	Continu	6,00	9,14	N sur B
o	XC-236-580-YL-BK	Continu	6,00	9,14	N sur JN
o	XC-354-580-WT-BK	Continu	9,00	9,14	N sur B
o	XC-354-580-YL-BK	Continu	9,00	9,14	N sur JN

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification électrique



Repères de composants électriques et d'automatisation

Polyester brillant permanent (B-422), polyester métallisé (B-428), polyester à adhésion renforcée (B-483), tissu nylon blanc et jaune (B-499), vinyle intérieur/extérieur (B-580)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Matériau	Couleur
▲	X-7-422	350	12,70	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-11-499	275	19,05	12,70	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-17-422	500	25,40	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-17-428-SV-BK	450	25,40	12,70	Polyester métallisé	N sur ARG
▲	X-19-422	250	25,40	25,40	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-20-428-SV-BK	100	50,80	25,40	Polyester métallisé	N sur ARG
▲	X-20-483	100	50,80	25,40	Polyester (à adhésion renforcée)	N sur B
▲	X-24-428-SVBB-BK	450	28,70	12,70	Polyester métallisé (bordure noire)	N sur ARG
▲	X-29-422	500	38,10	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-29-428-SV-BK	450	38,10	12,70	Polyester métallisé	N sur ARG
▲	X-30-422	250	38,10	19,05	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-30-428-SV-BK	325	38,10	19,05	Polyester métallisé	N sur ARG
▲	X-30-499	300	38,10	19,05	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-61-483	100	50,80	12,70	Polyester (à adhésion renforcée)	N sur B
▲	X-78-499	125	25,40	48,60	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-84-499	250	22,86	12,70	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-132-422	250	31,75	38,10	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-132-499	200	31,75	38,10	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-162-499	165	38,10	12,70	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
⊙	XC-500-422	Continu	12,0	9,14 m	Polyester (brillant)	N sur B
⊙	XC-1000-422	Continu	25,40	9,14 m	Polyester (brillant)	N sur B
⊙	XC-1000-580-OR-BK	Continu	25,40	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur*	N sur OR

**Pour d'autres bandes continues à usage courant, voir page 19, rubrique : " MRO / Gestion des immobilisations / Etiquettes de sécurité ".*

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification d'équipements datacom et de câblage

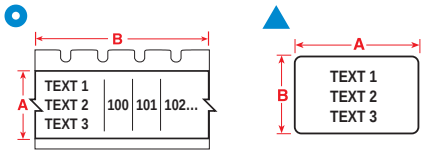

Repères de panneaux de brassage, de prises et face avant

Polypropylène (B-412), polyester brillant permanent (B-422), polyester brillant à adhésion renforcée (B-483)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Matériau	Couleur
Inserts non adhésifs						
●	XC-375-412	Continu	9,53	7,32 m	Polypropylène	N sur B
●	XC-475-412	Continu	12,07	7,32 m	Polypropylène	N sur B
Bandes adhésives						
●	XC-375-422	Continu	9,53	9,14 m	Polyester (brillant)	N sur B
●	XC-475-422	Continu	12,07	9,14 m	Polyester (brillant)	N sur B
Etiquettes individuelles à coller						
▲	X-7-422	350	12,70	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-17-422	500	25,40	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-29-422	500	38,10	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-30-422	250	38,10	19,05	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-61-483	100	50,80	12,70	Polyester (brillant)	N sur B



Repérage de câbles

Vinyle auto-protégé (B-427)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	C (mm)	Couleur	Applications
◗	XSL-19-427	250	25,40	25,40	9,53	N sur B	2 paires fibre/coaxial, mode simple/mixte
◗	XSL-21-427	100	25,40	63,50	19,05	N sur B	25 paires cuivre, 4-12 paires fibre, coaxial
◗	XSL-21-427-YL-BK	100	25,40	63,50	19,05	N sur JN	25 paires cuivre, 4-12 paires fibre, coaxial
◗	XSL-23-427	85	25,40	101,60	25,40	N sur B	50 paires cuivre, 24 paires fibre, borniers verticaux
◗	XSL-23-427-YL-BK	85	25,40	101,60	25,40	N sur JN	50 paires cuivre, 24 paires fibre, borniers verticaux
◗	XSL-29-427	450	12,70	38,10	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre
◗	XSL-30-427	250	19,05	38,10	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre
◗	XSL-31-427	250	25,40	38,10	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre, fibre, coaxial
◗	XSL-31-427-YL-BK	250	25,40	38,10	12,70	N sur JN	CAT-5, 4 paires UTP cuivre, fibre, coaxial
◗	XSL-32-427	225	38,10	38,10	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre, fibre, coaxial
◗	XSL-33-427	85	38,10	101,60	25,40	N sur B	50 paires cuivre, 24 paires fibre, borniers verticaux
◗	XSL-34-427	50	38,10	152,40	38,10	N sur B	100 paires cuivre, 36 paires fibre, borniers verticaux
◗	XSL-102-427	250	12,70	31,75	9,53	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre
◗	XSL-103-427	250	25,40	31,75	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre, fibre, coaxial
◗	XSL-115-427	250	38,10	31,75	12,70	N sur B	CAT-5, 4 paires UTP cuivre
◗	XSL-116-427	100	38,10	63,50	19,05	N sur B	25 paires cuivre, 4-12 paires fibre, coaxial

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification voix/data



Etiquette en drapeau pour câbles

Tissu nylon (B-499)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	C (mm)	Couleur	Remarque
☆	XF-151-499	115	25,40	25,40	6,35	N sur B	Drapeau standard
Dimensions approx. du drapeau après application 25,40 mm x 25,40 mm							
☆	XF-152-499	200	12,70	38,10	6,35	N sur B	Drapeau discret
Dimensions approx. du drapeau après application 12,70 mm x 38,10 mm							





Identification de blocs de raccordement, borniers et de panneaux de brassage

Polypropylène (B-412), polyester brillant (B-422)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Matériau	Couleur
Inserts non adhesifs						
◎	XC-375-412	Continu	9,53	7,32 m	Polypropylène	N sur B
◎	XC-475-412	Continu	12,07	7,32 m	Polypropylène	N sur B
◎	XC-625-412	Continu	15,88	7,32 m	Polypropylène	N sur B
Bandes adhésives*						
◎	XC-375-422	Continu	9,53	9,14 m	Polyester brillant à coller	N sur B
◎	XC-475-422	Continu	12,07	9,14 m	Polyester brillant à coller	N sur B
◎	XC-625-422	Continu	15,88	9,14 m	Polyester brillant à coller	N sur B
Repères pour chaque port						
▲	X-7-422	350	12,70	12,70	Polyester brillant à coller	N sur B

IDXPERT™ : Etiquettes pour identification voix / data

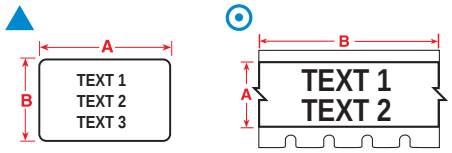

Identification pour équipements de centres de données, baies, bâtis et châssis

Polyester brillant permanent (B-422), polyester à adhésion renforcée (B-483), vinyle intérieur/extérieur (B-580)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Matériau - remarques	Couleur
▲	X-7-422	350	12,70	12,70	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-17-422	500	25,40	12,70	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-17-483	500	25,40	12,70	Polyester (à adhésion renforcée) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-19-422	250	25,40	25,40	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-20-483	100	50,80	25,40	Polyester (à adhésion renforcée) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-29-422	500	38,10	12,70	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-30-422	250	38,10	19,50	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-61-483	100	50,80	27,70	Polyester (à adhésion renforcée) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
▲	X-132-422	250	31,75	38,10	Polyester (brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
⊙	XC-500-422	Continu	12,00	9,14 m	Polyester (brillant)	N sur B
⊙	XC-500-580-YL-BK	Continu	12,70	9,14 m	Polyester (à adhésion renforcée) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur JN
⊙	XC-1000-422	Continu	25,40	9,14 m	Polyester (blanc brillant) - pour surfaces lisses ou texturées	N sur B
⊙	XC-1000-580-YL-BK	Continu	25,40	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur (consommables de couleur)*	N sur JN
⊙	XC-1500-580-YL-BK	Continu	38,10	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur (consommables de couleur)*	N sur JN

**Vynile en bande continue : pour des couleurs supplémentaires, voir page 19, rubrique " Etiquettes MRO / Gestion des immobilisations / Etiquettes de sécurité "*

JMB IDENTIFICATION

IDXPERT™ : Etiquettes MRO / gestion des immobilisations / étiquettes de sécurité



Etiquettes de sécurité et gestion des immobilisations à usage intérieur / extérieur

Vinyle intérieur/extérieur (B-580)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (m)	Couleur
⊙	XC-500-580-WT-BK	Continu	12,70	9,14	N sur B
⊙	XC-1000-580-WT-BK	Continu	25,40	9,14	N sur B
⊙	XC-1500-580-WT-BK	Continu	38,10	9,14	N sur B
⊙	XC-500-580-OR-BK	Continu	12,70	9,14	N sur OR
⊙	XC-1000-580-OR-BK	Continu	25,40	9,14	N sur OR
⊙	XC-1500-580-OR-BK	Continu	38,10	9,14	N sur OR
⊙	XC-500-580-YL-BK	Continu	12,70	9,14	N sur JN
⊙	XC-1000-580-YL-BK	Continu	25,40	9,14	N sur JN
⊙	XC-1500-580-YL-BK	Continu	38,10	9,14	N sur JN
⊙	XC-500-580-CL-BK	Continu	12,70	9,14	N sur TR
⊙	XC-1000-580-CL-BK	Continu	25,40	9,14	N sur TR
⊙	XC-1500-580-CL-BK	Continu	38,10	9,14	N sur TR
⊙	XC-500-580-RD-WT	Continu	12,70	9,14	B sur RG
⊙	XC-1000-580-RD-WT	Continu	25,40	9,14	B sur RG
⊙	XC-1500-580-RD-WT	Continu	38,10	9,14	B sur RG
⊙	XC-500-580-GN-WT	Continu	12,70	9,14	B sur VE
⊙	XC-1000-580-GN-WT	Continu	25,40	9,14	B sur VE
⊙	XC-1500-580-GN-WT	Continu	38,10	9,14	B sur VE
⊙	XC-500-580-BL-WT	Continu	12,70	9,14	B sur BL
⊙	XC-1000-580-BL-WT	Continu	25,40	9,14	B sur BL
⊙	XC-1500-580-BL-WT	Continu	38,10	9,14	B sur BL
⊙	XC-500-580-WT-RD	Continu	12,70	9,14	RG sur B
⊙	XC-1000-580-WT-RD	Continu	25,40	9,14	RG sur B
⊙	XC-1500-580-WT-RD	Continu	38,10	9,14	RG sur B

IDXPERT™ : Etiquettes MRO / gestion des immobilisations / étiquettes de sécurité

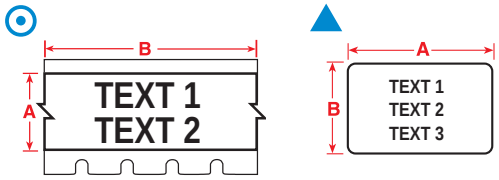

Identification de bacs et de rangements, identification industrielle générale

Polyester brillant permanent (B-422), polyester à adhésion renforcée (B-483), vinyle nylon (B-499), vinyle intérieur/extérieur (B-580)

Diagramme	Référence	Etiquettes par cartouche	Dimensions A (mm)	B (mm)	Matériau	Couleur
▲	X-11-499	275	19,05	12,70	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-84-499	250	22,86	12,70	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-132-499	200	31,75	38,10	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-162-499	165	12,70	38,10	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-30-499	300	38,10	19,05	Tissu nylon (extra souple)	N sur B
▲	X-7-422	350	12,70	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-17-422	500	25,40	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-29-422	500	38,10	12,70	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-30-422	250	38,10	19,05	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-19-422	250	25,40	25,40	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-132-422	250	31,75	38,10	Polyester (brillant)	N sur B
▲	X-17-483	500	25,40	12,70	Polyester (à adhésion renforcée)	N sur B
▲	X-61-483	100	12,70	50,80	Polyester (à adhésion renforcée)	N sur B
▲	X-20-483	100	25,40	50,80	Polyester (à adhésion renforcée)	N sur B
⊙	XC-500-580-YL-BK	Continu	12,70	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur (consommables en couleur)	N sur JN
⊙	XC-1000-580-YL-BK	Continu	25,40	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur (consommables en couleur)	N sur JN
⊙	XC-1500-580-YL-BK	Continu	38,10	9,14 m	Vinyle intérieur/extérieur (consommables en couleur)	N sur JN

IDENTIFICATION